
Macintosh セットアップポスタ

セットアップポスター Setup Poster

HP Deskjet 6800 series



手順 1: プリンタハードウェアのセットアップ Step 1: Set up the printer hardware

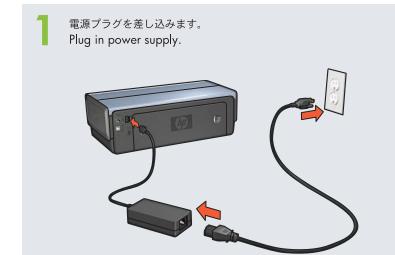

プリンタの電源をオンにします。電源が入らない場合は 数秒間押し続けてください。 Turn on printer.




3 A4 またはレターサイズの白い用紙をセットします。 Load white paper.



トレイを下げます。 Lower tray.

O X D D AP DIS

カバーを開きます。 Open cover.



Pull pink tab to remove clear tape.


銅版の部分に触れないでください。

ピンクのつまみを引っ張って、透明のテープをはがします。




銅版の部分に触れないでください。 Do not touch copper strip.

プリントカートリッジホルダが完全に止まるまで待ちます。固定レバーを上げてプリントカートリッジを挿入し、固定レバーを閉じます。 Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.

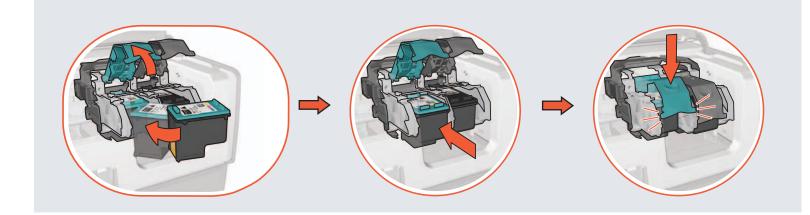

カバーを閉じます。 Close cover.



ファイアウォールソフトウェアを使用している場合、または コンピュータが Mac OS 9 の場合、プリンタの設定方法に ついては、『ネットワークガイド』を参照してください。

If your computer has a personal firewall or Mac OS 9, see the network guide for instructions on configuring the printer.



手順 **2:** プリンタへの接続

Step 2: Connect to the printer

いずれかを選択します。 Choose one.

802.11

下記を参照してください。 See below.

Ethernet5ページを参照してください。

6 ページを参照してください。 See page 6.

USB

802.11

ご利用のネットワークがセットアップされていて電源がオンになっており、正しく機能していることを確認します。 Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.

See page 5.


電源ランプとワイヤレスステータスランプが点灯していることを確認します。 Verify Power and Wireless Status lights are on.



The Ethernet cable connection is removed in step 5.

接続した Ethernet ケーブルは手順 5 で取り外します。

付属の Ethernet ケーブルを使用して、プリンタをネットワークハブ、スイッチ、またはルーターに接続します。
Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.

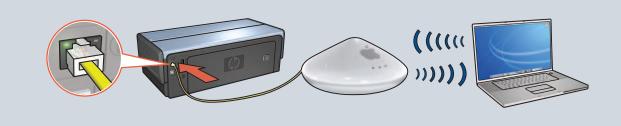




Printed in <country> 06/2004
Printed in <country> 06/2004
© 2004 Hewlett-Packard Company
Macintosh® and MacOS® are registered trademarks of Apple Computer, Inc.


3 ネットワークランプが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、ケーブル接続を確認してください。

Verify Network light is on. If not, check cable connections.




4 CD を挿入して CD のアイコンをダブルクリックし、インストーラのアイコンをダブルクリックします。
Insert CD, double-click the CD icon, and then

double-click the installer icon.




5 セットアップアシスタントによってメッセージが表示されたら、 プリンタ、およびネットワークハブ、スイッチ、またはルーターから Ethernet ケーブルを取り外します。

When prompted by the setup assistant, remove the Ethernet cable from the printer and the network hub, switch, or router.

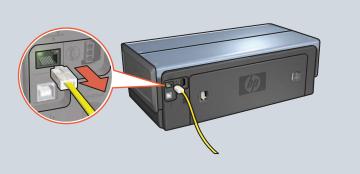

CD を使用して、プリンタを使用する各コンピュータに プリンタソフトウェアをインストールします。

Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.



さらに詳しいヘルプが必要な場合



Network Guide www.np.com/support

Need help?


リファレンスガイド Reference Guide

ort


Ethernet

ご利用のネットワークがセットアップされていて電源がオンになっており、正しく機能していることを確認します。 Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.


付属の Ethernet ケーブルを使用して、プリンタをネットワークハブ、スイッチ、またはルーターに接続します。 Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.

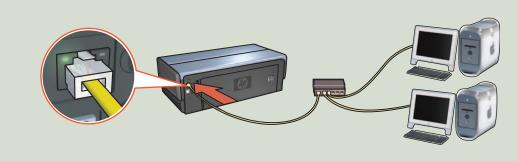

ネットワークランプが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、ケーブル接続を確認してください。 Verify that the Network light is on. If not, check the cable connections.



3 CD を挿入して CD のアイコンをダブルクリックし、インストーラのアイコンをダブルクリックします。
Insert CD, double-click the CD icon, and then double-click the installer icon.



CD を使用して、プリンタを使用する各コンピュータに プリンタソフトウェアをインストールします。

Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.





プリンタをコンピュータに接続します。CD を挿入して CD のアイコンをダブルクリックし、インストーラのアイコンをダブルクリックします。


Connect printer to computer. Insert CD, double-click the CD icon, and then double-click the installer icon.




プリンタのボタンとランプ

Printer buttons and lights

- 1. 電源ボタンとランプ
- 2. キャンセルボタン
- 3. リジュームボタンとランプ
- 4. レポートページボタン
- 5. ワイヤレスステータスランプ
- 6. 受信レベル
- 7. プリントカートリッジステータスランプ
- 8. ネットワークランプ



- Power button and light
- Cancel button
- 3. Resume button and light
- 4. Report Page button
- 5. Wireless Status light
- 6. Signal Strength indicator
- 7. Print Cartridge Status lights
- 8. Network light



プリンタのレポートページボタンを押すと、レポートページを印刷できます。 Use the Report Page button to print an HP Report page.

5